


NR6000 / NR7000

# Multizonen- Bildschirmregler *Multizone- Touchscreen Controller*

- Kompakte Heißkanal-Regeleinheit von 24 bis 120 Zonen  
*Compact hotrunner controller from 24 up to 120 zones*
- Präzise Temperaturregelung mit automatischer Anpassung an jede Regelzone  
*Precise temperature control with automatic adaptation to every mould*
- Speziell ausgelegt für Heißkanäle, alle spezifischen Zusatzfunktionen integriert  
*Particularly designed for use with hotrunners, all specific functions integrated*
- Einfache, intuitive Bedienung mit NOLDEN SmartTouchSystem  
*Easy, intuitive operation with NOLDEN SmartTouchSystem*
- Serienmäßig mit vollständiger Werkzeug-Diagnosefunktion  
*Comes standard with complete mould diagnosis function*
- **Neuheit** - Auf Wunsch mit integrierter Innendruckmessung!  
*New - available with integrated cavity pressure measurement!*

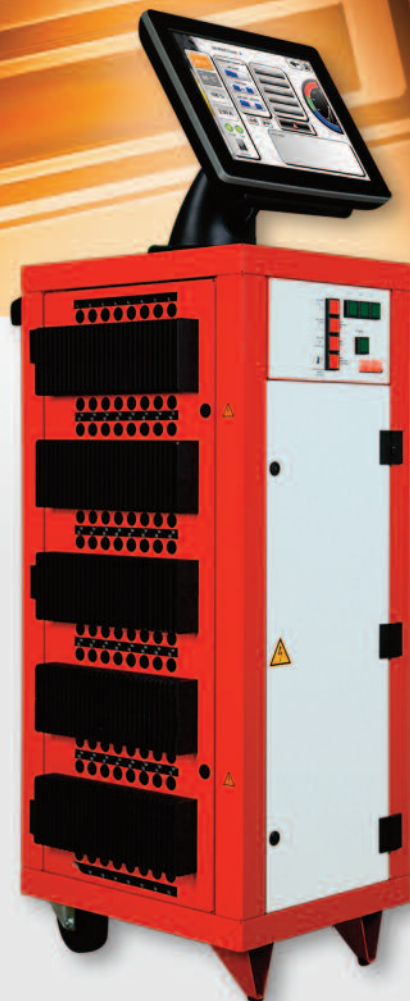

**NOLDEN**  
**REGLER**



PRODUKTÜBERSICHT  
PRODUCT OVERVIEW



# Multizonen-Bildschirmregler

*Multizone-Touchscreen Controller NR6000/NR7000*

Umständliche Zahlenreihen und viele, selten gebrauchte Schaltflächen - das war gestern. NOLDEN SmartTouchSystem, das heißt einfacher und aufgeräumter Bildschirmaufbau, wie Sie es von Ihrem Smartphone kennen, intuitiv auch von ungeübten Werken in wenigen Minuten zu erlernen.

*Endless numbers and way to much small buttons - this was yesterday. NOLDEN-SmartTouchSystem means clearly arranged icons and simple operation, as you know it from your smartphone. Easy to learn within minutes for every worker.*

## Hohe Qualität in Aufbau und Design

Stabiler, kompakter Gehäuseaufbau wie bei allen NOLDEN Regelsystemen. Lastsicherungen einfach von außen zu wechseln, auch die Leistungshalbleiter können ohne Demontage von Platinen in wenigen Minuten selbst ausgetauscht werden.

*Rugged, yet compact design as for all NOLDEN devices. Load fuses can be easily changed from the outside, also no need to dismantle any circuit boards, if solid state relays need to be renewed.*

## Alle Heißkanalfunktionen in einem Gerät

Neu und innovativ - Werkzeug-Innendruckmessung direkt auf dem Heißkanalgerät (Patent angem.). Keine zusätzlichen Auswerteeinheiten mit verwirrender Verkabelung, Drucksensor einfach am Regelgerät anschließen, fertig!

*New and a real novelty - cavity mould pressure measurement directly on your hotrunner controller (Patent pending). No need for additional devices and wiring, just connect the pressure sensor to the controller, that's it!*

 **Baumer**  
Passion for Sensors



## Perfekte Temperaturregelung für hohe Teilequalität

Und natürlich wie gewohnt : Die sehr präzise NOLDEN Regelqualität mit automatischer Regelstrecken Anpassung für jede Zone. Haben Sie auch ein Werkzeug, das an Ihrem bisherigen Heißkanalregler nicht stabil läuft? Unsere Geräte können das, gerne stellen wir Ihnen ein Testgerät zur Verfügung !

*And of course : No change for the precise NOLDEN control quality with automatic adaptation to every zone. Do you also have problems with some moulds that do not run stable with your actual controller ? Ours can do - just ask us for a test device!*



### Für mehr Details und technische Daten bitte unsere Katalogblätter anfordern

*For more details and technical data, please ask for our brochures*

- Heißkanalregler von 24 bis 80 Zonen Serie NR6000  
*Hotrunner controller series NR6000 from 24 up to 80 zones*
- Heißkanalregler bis 120 Zonen Serie NR7000  
*Hotrunner controller series NR7000 up to 120 zones*
- NOLDEN Innendrucksensoren und Zubehör  
*NOLDEN cavity pressure sensors and accessories*

oder downloaden auf / or download from [www.nolden-regler.de](http://www.nolden-regler.de)

**NOLDEN Regelsysteme GmbH,**

Am Tonschuppen 2, D-53347 Alfter-Volmershoven, Germany,

Phone 0049 / 228 64.48.56 Fax 0049 / 228 64.03.09

Internet [www.nolden-regler.de](http://www.nolden-regler.de) e-mail [info@nolden-regler.de](mailto:info@nolden-regler.de)

**NOLDEN**  
**REGLER**