



**Nouveau !**

L'élément de chauffage flexible BROMO FLEX avec section ronde ou carrée (surface de contact 75% !) est disponible droit en plusieurs dimensions et peut être fléchi à la main ou avec un petit outil en quasiment toute forme 2D ou 3D en l'adaptant aux rainures existantes.


La gaine extérieure consistante de tissu métallique s'adapte parfaitement à la surface de la rainure sans inclusion d'air. Ceci combine un transfert de chaleur optimal avec haute stabilité mécanique.


#### Caractéristiques techniques :

- ✚ BROMO-FLEX avec section ronde  $\varnothing$  6,5mm ou  $\varnothing$  8,5mm
- ✚ Aussi disponible avec section carrée 6,0 x 6,0mm ou 8,0 x 8,0mm, haute efficacité avec 75% de surface de contact dans la rainure
- ✚ Beaucoup de longueurs et intensités en stock (voir page 2)
- ✚ Flexion à la main dans des rainures existantes avec profil 2D ou 3D
- ✚ Transfert de chaleur optimal avec gaine extérieure en tissu métallique
- ✚ Longueur maxi 2600mm
- ✚ Rayon de flexion mini 12,0mm, 14mm ou 16mm (de l'axe)
- ✚ Tension 230V
- ✚ Connection M3 ou M4 voir tableau de dimension

#### Applications typiques :

- ✚ Distributeurs pour canaux chauds
- ✚ Barres de soudure

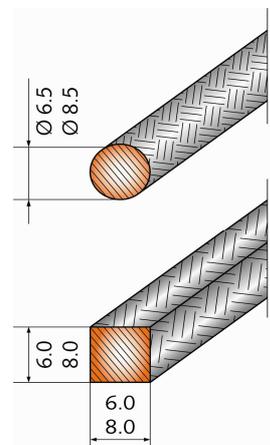

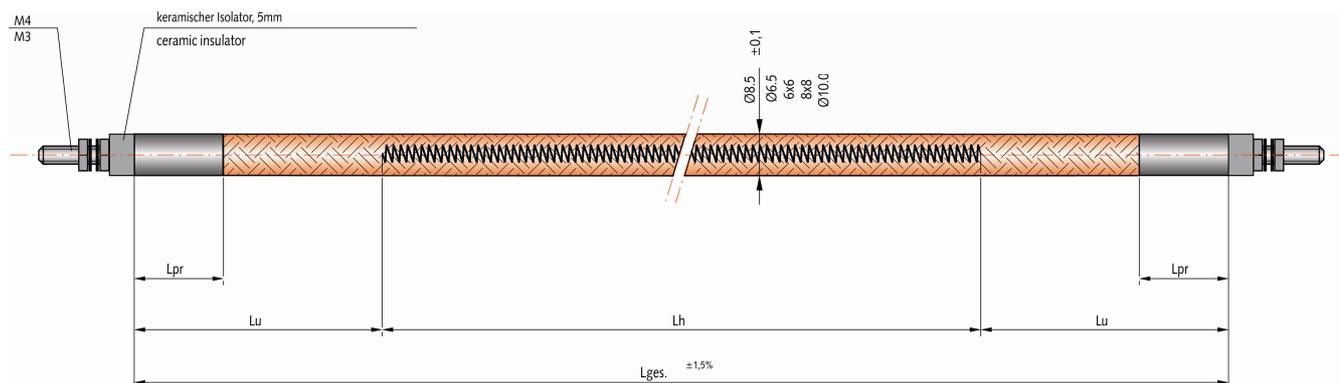

Longueur (mm)	Puissance(W) @ 230V					
	□6,0x6,0	Ø 6,5	Ø 8,5	Ø 8,5	□8,0x8,0	□8,0x8,0
300	450	450	-	650	-	750
350	550	450	-	750	-	900
400	650	500	-	900	-	1050
450	750	600	-	1050	-	1200
500	800	700	700	1100	1100	1400
550	900	750	750	1250	1200	1550
600	1000	850	850	1400	1300	1700
650	1100	900	950	1550	1400	1850
700	1200	1000	1000	1700	1500	2000
750	1300	1050	1100	1850	1700	2150
800	1350	1200	1200	2000	1800	2300
850	1450	1250	1250	2150	1900	2450
900	1550	1300	1350	2300	2000	2600
950	1650	1350	1450	2450	2100	2750
1000	1750	1400	1500	2600	2200	2900
1050	1850	1450	1600	2650	2300	3050
1100	1950	1500	1650	2700	2400	3200
1150	2050	1550	1750	2750	2500	3300
1200	2100	1600	1800	2800	2700	3300
1250	2200	1650	1900	2850	2800	3300
1300	2300	1700	2000	2900	2900	3300
1350	2400	1750	2050	2950	3000	3300
1400	2500	1800	2150	3000	3100	3300
1450	2600	1850	2250	3050	3200	-
1500	2700	1900	2300	3100	3300	-
Type de connection	M3	M3	M4	M4	M4	M4