



Coffret 12 zones RG 1235



Coffret 18 zones RG 1845





Position des régulateurs et connexion

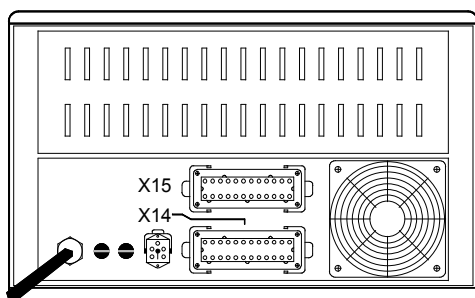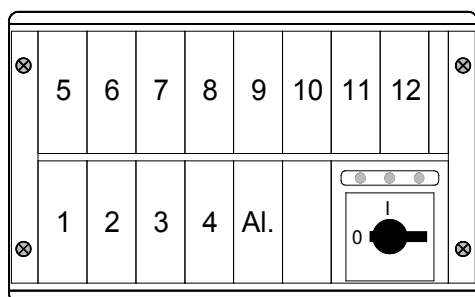

Connexion des éléments de chauffage et thermocouples suivant la norme NOLDEN ou sur mesure client (voir liste des normes d'affectation des broches), fiche technique RG1235 disponible

Position des régulateurs et connexion

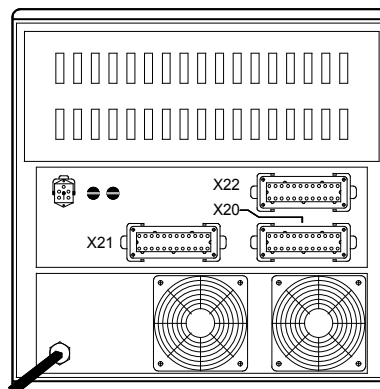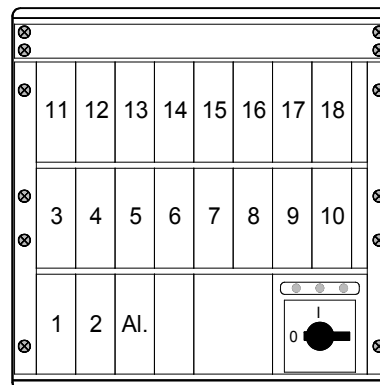

Affectation des broches voir références précédentes

Caractéristiques techniques

Alimentation	3x230/400V, 48-63Hz, 32A, 22,0kW	3x230/400V, 48-63Hz, 42A, 28,9kW
Puissance maxi	12x2,85kW/12,5A	18x2,85kW/12,5A
Connecteur multi-broches	Standard 2 x 24-broches	Standard 3 x 24-broches
Sortie d'alarme	Connecteur 5-broches	Connecteur 5-broches
Dimensions (LxHxP)	510x300x320mm	510x475x420mm
Poids (sans modules)	15,0kg	27,0kg
Couleur	RAL 7030	RAL 7030



Coffret 24 zones RG 2445





Coffret 30 zones RG 3060



Position des régulateurs et connexion

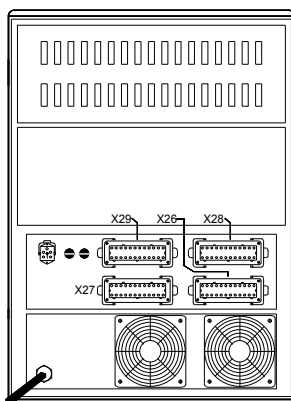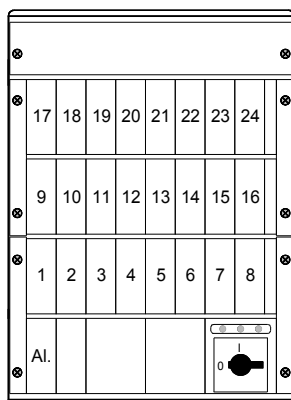

Position des régulateurs et connexion

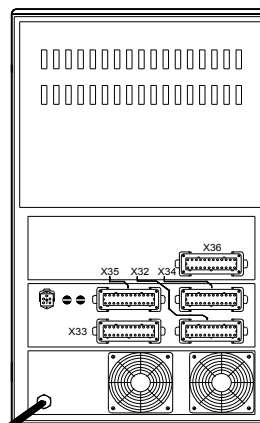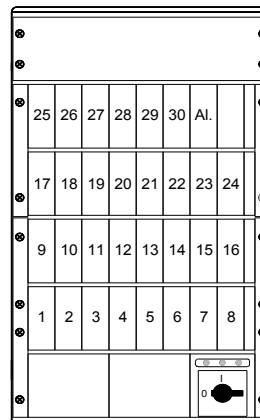

Caractéristiques techniques

Alimentation	3x230/400V, 48-63Hz, 42A, 28,9kW	3x230/400V, 48-63Hz, 55A, 37,9kW
Puissance maxi	24x2,85kW/12,5A	30x2,85kW/12,5A
Connecteur multi-broches	Standard 4 x 24-broches	Standard 5 x 24-broches
Sortie d'alarme	Connecteur 5-broches	Connecteur 5-broches
Dimensions (LxHxP)	510x655x420mm	510x840x420mm
Poids (sans modules)	37,0kg	45,0kg
Couleur	RAL 7030	RAL 7030