

## Coffrets de 2 à 30 régulateurs modulaires

### Application

Coffret "plug and play" en format 19" pour utilisation avec des régulateurs modulaires mono-zone du type NL3070THD ou NL3080TPS (ou avant).

Coffret à partir de RG625 (6 zones) disposent d'une position dédiée pour l'unité de signalisation et d'alarme NL3053SX. Pour les coffrets de moins de 6 zones, cette unité peut être utilisée à n'importe quelle position du coffret (en réduisant le nombre de zones de 1).



La conception fiable et prouvée pour la régulation des canaux chauds :

- Nombre de zones à choisir
- Très facile à opérer
- Régulateur modulaire facile à changer en cas de service
- Rendement temps optimal pour votre équipement de production

## Coffret 2 zones RG 225



### Position des régulateurs et connexion

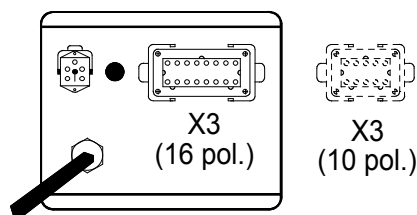

Connexion des éléments de chauffage et thermocouples suivant la norme NOLDEN ou sur mesure client (voir liste des normes d'affectation des broches), fiche technique RG225 disponible


### Caractéristiques techniques

Alimentation	230V+/-10%, 48-63Hz, 25A, 5,7kW
Puissance maxi	2x2,85kW/12,5A
Connecteur multi-broches	Standard 10- ou 16-broches
Sortie d'alarme	Connecteur 5-broches
Dimensions (LxHxP)	195x155x250mm
Poids (sans modules)	3,0kg
Couleur	RAL 7030



## Coffret 4 zones RG 425



## Coffret 6 zones RG 625


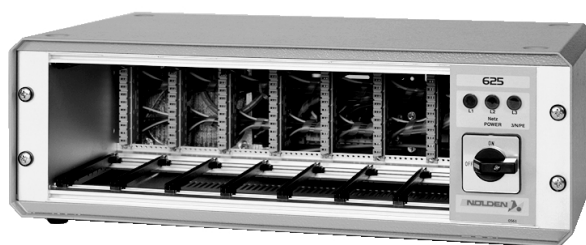


### Position des régulateurs et connexion

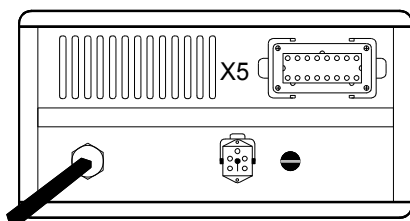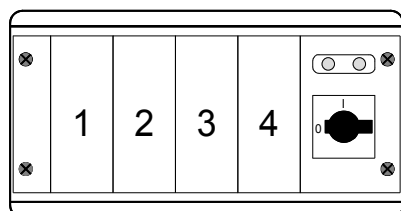

Connexion des éléments de chauffage et thermocouples suivant la norme NOLDEN ou sur mesure client (voir liste des normes d'affectation des broches), fiche technique RG425 disponible

### Position des régulateurs et connexion

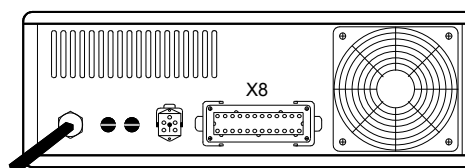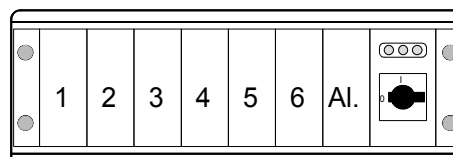

Connexion des éléments de chauffage et thermocouples suivant la norme NOLDEN ou sur mesure client (voir liste des normes d'affectation des broches), fiche technique RG625 disponible

### Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	2x230/400V, 48-63Hz, 25A, 11,4kW	3x230/400V, 48-63Hz, 25A, 17,1kW
<b>Puissance maxi</b>	4x2,85kW/12,5A	6x2,85kW/12,5A
<b>Connecteur multi-broches</b>	Standard 16-broches	Standard 24-broches
<b>Sortie d'alarme</b>	Connecteur 5-broches	Connecteur 5-broches
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	325x160x250mm	490x160x300mm
<b>Poids (sans modules)</b>	5,3kg	8,1kg
<b>Couleur</b>	RAL 7030	RAL 7030