

## Mainframe racks voor gebruik met 2 t/m 30 single zone regelaars

### Toepassing

Kant en klare mainframe racks in 19"-format voor opname van single zone regelaars NL3070THD of NL3080TPS.

Mainframe racks vanaf 6 RG625 (6 zones) zijn met een extra inschuifplaats voor de signalerings / alarmunit NL3053SX uitgerust, bij kleinere racks kan de signalerings unit op iedere inschuifpositie worden geplaatst (daarbij vervalt 1 zone) .



Het in de praktijk bewezen modulaire hotrunner regelaar concept met inschuifunits

- Flexibel in het aantal zones
- Ongevevenaard qua overzicht en gebruiksgemak
- Iedere regelaar kan voor service met een handgreep worden uitgewisseld
- Betrouwbare techniek - laagste tijdsverlies op de machine

## 2-zones-behuizing RG 225



### Regelaar posities en aansluitingen

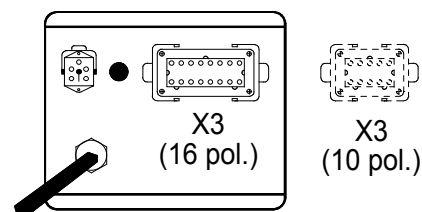

Aansluiting van verwarming en TC volgens NR-standaard-Pin indeling of naar klantenwens (zie lijst bijzondere indelingsnormen), Datasheet RG225 beschikbaar

### Technische Gegevens

Werkspanning	230V+/-10%, 48-63Hz, 25A, 5,7kW
Nominal vermogen	2x2,85kW/12,5A
Aansluiting Verwarming / TC	10- of 16-pol. standaardconnector
Alarm uitgang	5-pol. connector aansluiting
Afmetingen (BxHxT)	195x155x250mm
Gewicht (zonder regelaars)	3,0kg
Kleur	RAL 7030



**4-zones-behuizing RG 425**



**6-zones-behuizing RG 625**





**Regelaar posities en aansluitingen**

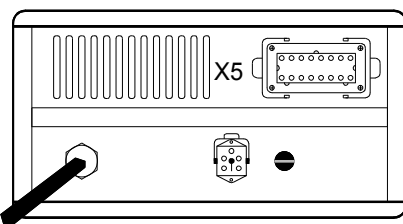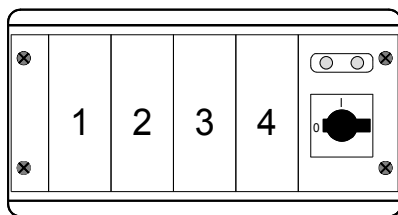

Aansluiting van verwarming en TC volgens NR-standaard-Pin indeeling of naar klantenwens (zie lijst bijzondere indelingsnormen), Datasheet RG425 beschikbaar .

**Regelaar posities en aansluitingen**

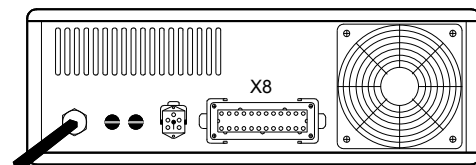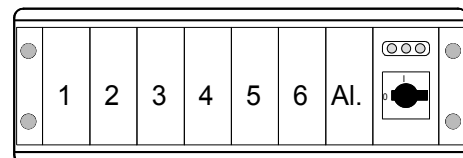

Aansluiting van verwarming en TC volgens NR-standaard-Pin indeeling of naar klantenwens (zie lijst bijzondere indelingsnormen), Datasheet RG625 beschikbaar.

**Technische Gegevens**

<b>Werkspanning</b>	2x230/400V, 48-63Hz, 25A, 11,4kW	3x230/400V, 48-63Hz, 25A, 17,1kW
<b>Nominal vermogen</b>	4x2,85kW/12,5A	6x2,85kW/12,5A
<b>Aansluiting Verwarming / TC</b>	16-pol. standaard connector	24-pol. standaard connector
<b>Alarm uitgang</b>	5-pol. connector aansluiting	5-pol. connector aansluiting
<b>Afmetingen (BxHxT)</b>	325x160x250mm	490x160x300mm
<b>Gewicht (zonder regelaars)</b>	5,3kg	8,1kg
<b>Kleur</b>	RAL 7030	RAL 7030